

Dane techniczne dla produktu: LIG9100067

Primolux LED 1535 53W 7350lm/ 840 opal DALI IP44 biała




Dane techniczne

Długość (mm)	1.535,00
Szerokość (mm)	95,00
Wysokość (mm)	72,00
Waga (kg)	3,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PMMA opal Blacha stalowa
Sterownik	DALI
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	138
Moc (W)	52
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	7750
Żywotność	60.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK05
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość opraw na wyłącznik B10	13
Ilość opraw na wyłącznik B16	24

Rysunek wymiarowy: Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal DALI IP44 biała

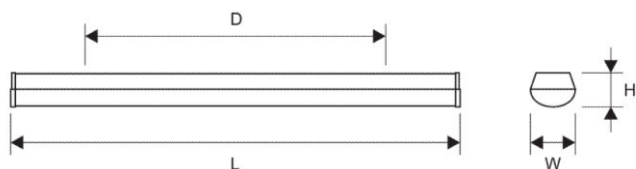

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opal DALI IP44 biała	LIG9100067
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM