

Dane techniczne dla produktu: LIGL042051


TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32

szara, klasa II

Oprawa uliczna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	615,00
Szerokość (mm)	230,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	4,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	10
Kolor	szary
Sterownik	ECG
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	131
Moc (W)	69
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	9050
Żywotność	100.000h
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	48 60
DłxSxW mm	615x230x80
Ilość opraw na wyłącznik B10	8
Ilość opraw na wyłącznik B16	12
Ilość opraw na wyłącznik B25	20

Rysunek wymiarowy: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 szara, klasa II

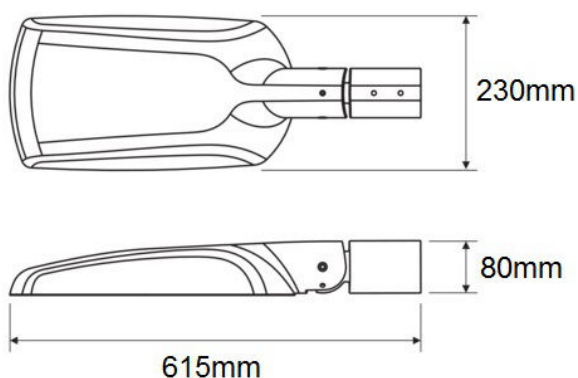

OPIS

Nr katalogowy

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 szara, klasa II

LIGL042051

Oprawa uliczna