

Dane techniczne dla produktu: LIGL052051

# TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32

## szara, klasa II

Oprawa uliczna




### Dane techniczne

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Długość (mm)                     | 615,00       |
| Szerokość (mm)                   | 230,00       |
| Wysokość (mm)                    | 80,00        |
| Waga (kg)                        | 4,10         |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -40          |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50           |
| Ochrona przeciwprzepięciowa (kV) | 10           |
| Kolor                            | szary        |
| Sterownik                        | ECG          |
| Gniazdo                          | Płytki LED   |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 118          |
| Moc (W)                          | 19           |
| Barwa światła                    | Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000         |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥70        |
| Strumień świetlny (lm)       | 2250       |
| Żywotność                    | 100.000h   |
| Możliwość ściemniania        | nie        |
| Stopień szczelności          | IP66       |
| Źródło światła w zestawie    | Tak        |
| Pole-top (mm)                | 48<br>60   |
| DłxSxW mm                    | 615x230x80 |
| Ilość opraw na wyłącznik B10 | 23         |
| Ilość opraw na wyłącznik B16 | 36         |
| Ilość opraw na wyłącznik B25 | 57         |

## Rysunek wymiarowy: TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 szara, klasa II

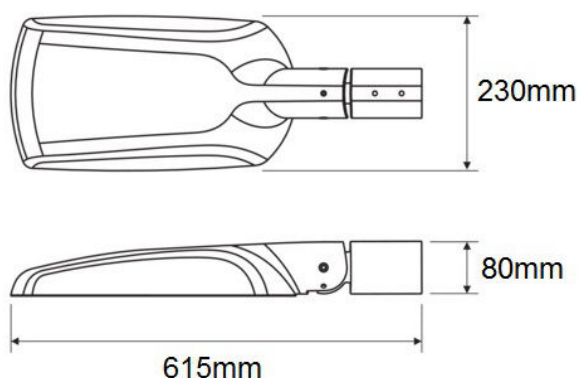

OPIS

Nr katalogowy

TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 O32 szara, klasa II

LIGL052051

Oprawa uliczna