

Dane techniczne dla produktu: LIGL102061


RUBINO LED 102W 13350lm/740 ECG IP66

O7 szara, klasa II

Oprawa zewnętrzna uliczna, asymetryczna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	550,00
Szerokość (mm)	250,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	6,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Kolor	szary
Sterownik	ECG
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	131
Moc (W)	102
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	13350
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP66
Źródło światła w zestawie	Tak
Pole-top (mm)	60
DłxSxW mm	550x250x100

Rysunek wymiarowy: RUBINO LED 102W 13350lm/ 740 ECG IP66 O7 szara, klasa II

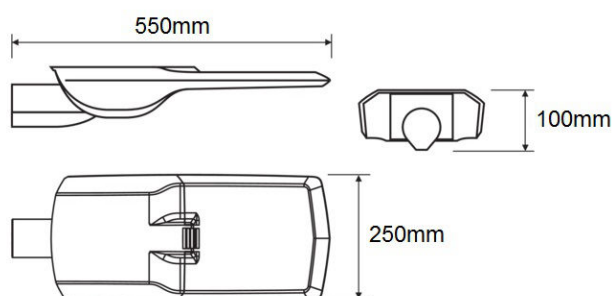

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINO LED 102W 13350lm/740 ECG IP66 O7 szara, klasa II	LIGL102061
Oprawa zewnętrzna uliczna, asymetryczna	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED uchwyt ø76mm, szary	LIG7001309
Regulacja od -15° do +15° (co 5°)	
RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary	LIG1517818
Oslony boczne do RUBINO LED, zestaw (2 szt.)	LIG7201097
Oslona tylna do RUBINO LED	LIG7201096