

Dane techniczne dla produktu: LIGL112061


RUBINO LED 102W 13350lm/757 ECG IP66

O7 szara, klasa II

Oprawa uliczna z rozsyłem asymetrycznym



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	550,00
Szerokość (mm)	250,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	6,80
Min. temp. otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	50
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Kolor	Szary
Producent	Schrack-Trinity
Sterownik	ECG
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	119
Moc (W)	102
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	13350
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Stopień szczelności	IP66
Pole-top (mm)	60
Dł×S×W mm	550x250x100

Rysunek wymiarowy: RUBINO LED 102W 13350lm/757 ECG IP66 O7 szara, klasa II

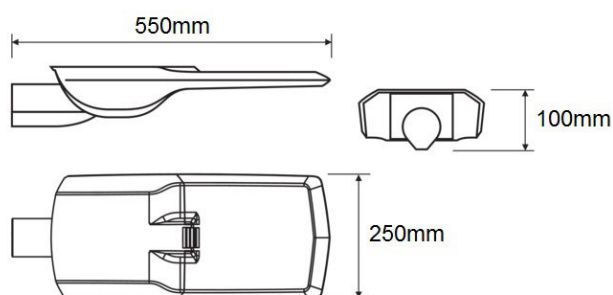

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINO LED 102W 13350lm/757 ECG IP66 O7 szara, klasa II	LIGL112061
Oprawa uliczna z rozsyłem asymetrycznym	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED adapter 60 do 76 mm, szary	LIG1517817
RUBINO LED uchwyt ścienny 60 mm, szary	LIG1517818