


Dane techniczne dla produktu: LIGL452061

RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 szara, klasa II

Oprawa uliczna z asymetrycznym rozsyłem światła



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	550,00
Szerokość (mm)	250,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	6,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	uliczna
Montaż	słupowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	122
Moc (W)	80
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	9750
Żywotność	100.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK09
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	550x250x100

Rysunek wymiarowy: RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 szara, klasa II

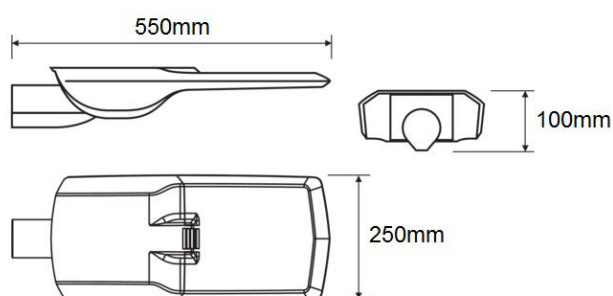

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 szara, klasa II	LIGL452061
Oprawa uliczna z asymetrycznym rozsyłem światła	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED uchwyt ø76mm, szary	LIG7001309
Regulacja od -15° do +15° (co 5°)	
RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary	LIG1517818
Oslony boczne do RUBINO LED, zestaw (2 szt.)	LIG7201097
Oslona tylna do RUBINO LED	LIG7201096