



Dane techniczne dla produktu: LIGP152131

PARC LED 42W 3850lm 830, symetryczna obrotowo, IP66 grafit

Oprawa zewnętrzna



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
montaż	masztowe
Kolor	Grafit
materiał	Plastik
pokrywa	Czysty
kąt padania światła (°)	360
sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine

Dane techniczne - kontynuacja

moc (W)	42
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	>80
strumień świetlny (lm)	3850
żywołność (H)	100.000 / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP66
Odporność na wstrząsy	IK09
Pole-top (mm)	60/76
Wind Exposed (m²)	0,17
ØxW mm	570x560

rysunek wymiarowy: PARC LED 42W 3850lm 830, symetryczna obrotowo, IP66 grafit

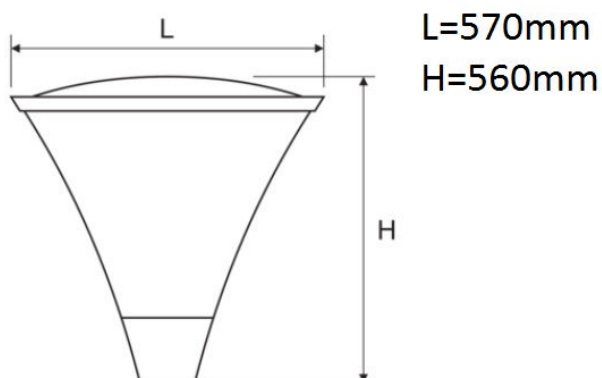

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PARC LED 42W 3850lm 830, symetryczna obrotowo, IP66 grafit	LIGP152131
Oprawa zewnętrzna	