


Dane techniczne dla produktu: LIGU192101

RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymetryczna, IP66, szary

Oprawa zewnętrzna uliczna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	407,00
Szerokość (mm)	110,00
Wysokość (mm)	120,00
Waga (kg)	2,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa uliczna
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Montaż	Słupowy
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Klosz	Czysty
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	27
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	3250
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Pole-top (mm)	60
Wind Exposed (m²)	0,029
DłxSxW mm	407x110x120

Rysunek wymiarowy: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymetryczna, IP66, szary

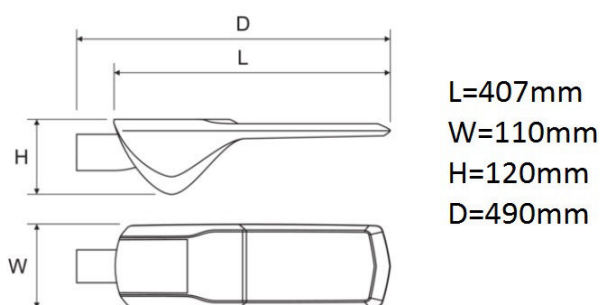

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymetryczna, IP66, szary	LIGU192101
Oprawa zewnętrzna uliczna	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED adapter z ø60 do ø76mm, szary	LIG1517817
RUBINO LED uchwyt ścienny ø60mm, szary	LIG1517818