


Dane techniczne dla produktu: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetryczna, IP66, szary

Oprawa zewnętrzna uliczna



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	407,00
Szerokość (mm)	110,00
Wysokość (mm)	120,00
Waga (kg)	2,90
Min. temp. otoczenia (°C)	-40

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa uliczna
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	6
Montaż	Słupowy
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Klosz	Czysty
Producent	Schrack-Trinity
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Strumień świetlny (lm)	2400
Żywotność	100.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP66
Pole-top (mm)	60
Wind Exposed (m²)	0,029
DłxSxW mm	407x110x120

Rysunek wymiarowy: RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetryczna, IP66, szary

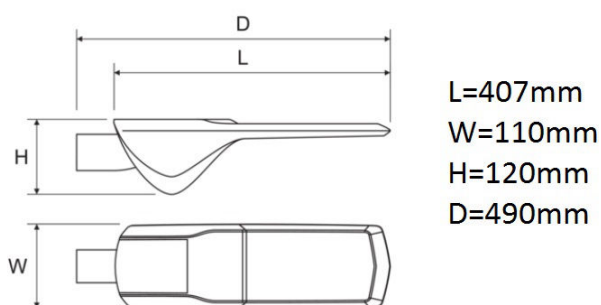

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetryczna, IP66, szary	LIGU262101
Oprwa zewnętrzna uliczna	
Dodatkowe akcesoria	
RUBINO LED adapter 60 do 76 mm, szary	LIG1517817
RUBINO LED uchwyt ścienny 60 mm, szary	LIG1517818