





Dane techniczne dla produktu: LIH0000082

Okrągła 1x22W T16-R+1x40W T16R srebrna



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania
montaż	lampa wisząca
Kolor	Zawieszana
materiał	natynkowy
pokrywa	Anodowane
sterowanie	Aluminium
napięcie zasilające (V)	opal
źródło światła	EVG balast elektroniczny
typ trzonka	230
moc (W)	kołowa Ø16mm
ilość lamp	2GX13
ściemniany	22+40
klasa ochrony	1+1
stopień szczelności	DALI
ØxW mm	I
	IP20
	370x70

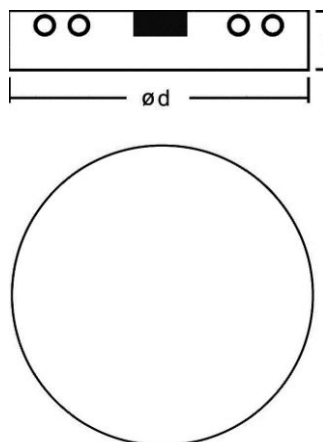rysunek wymiarowy: Okrągła 1x22W T16-R+1x40W T16R srebrna**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Okrągła 1x22W T16-R+1x40W T16R srebrna	LIH0000082
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka kołowa T16R 22W 2GX13, 1800 lm	LI5W528465
Światłówka kołowa T16R 40W, 2GX13, 3200 lm	LI5W528526
Zwieszaki kwadratowe srebrne + przewód 5x0,75mm L-2m	LIH0000077
Dystans dla opr. okrągłych Ø370i kwadratowych	LIH0000103