




Dane techniczne dla produktu: LIH0000083

Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L srebrna




Dane techniczne

wysokość (mm)	70,00
Średnica nominalna (mm)	650,00
Waga (kg)	5,30
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca
montaż	natynkowy zawieszana
Kolor	Anodowane
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
producent	02-Schrack
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	230
Przekrój/średnica (mm)	650
źródło światła	światłówka Ø16mm
typ trzonka	G5
moc (W)	4x24+2x24

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	4+2
ściemniany	DALI
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
ØxW mm	650x70

rysunek wymiarowy: Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L srebrna

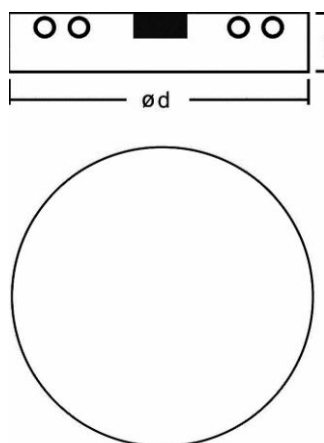

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Okrągła 4x24W T16+2x24W TC-L srebrna	LIH0000083
Dodatkowe akcesoria	
Światłówka kołowa T16R 22W 2GX13, 1800 lm	LI5W528465
Światłówka kołowa T16R 40W, 2GX13, 3200 lm	LI5W528526
Zwieszaki kwadratowe srebrne + przewód 5x0,75mm L-2m	LIH0000077
Dystans dla opr. okrągłych Ø450 i 650mm	LIH0000102