





Dane techniczne dla produktu: LIHB21000-

Arktur II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

high-bay




Dane techniczne

Wysokość (mm)	114,00
Średnica nominalna (mm)	380,00
Waga (kg)	6,00
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa zwieszana Oprawa typu High-bay Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Zwieszany
Moc (W)	157
Kolor	RAL 9006 (szary)
Materiał	Poliwęglan Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	135
Moc (W)	157
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	21000
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	60.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	380x114

Rysunek wymiarowy: Arktur II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

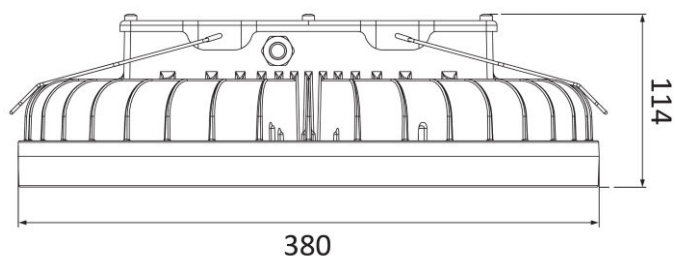

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Arktur II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI high-bay	LIHB21000
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt do montażu sufitowego do ARKTUR do oprawy high-bay	LIHBMB380