


Dane techniczne dla produktu: LIHGWA12--

ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 antracyt, czujnik ruchu

Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa, z czujnikiem ruchu




Charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

Długość (mm)	205,00
Szerokość (mm)	166,00
Wysokość (mm)	101,00
Waga (kg)	1,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Materiał	PC Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +40
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	>0,8
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Moc (W)	12,50
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	750
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Zasięg detekcji (mb)	2.0-7.0
Kąt detekcji (°)	100
DłxSxW mm	205x166x101
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B13	22
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C10	26
Ilość opraw na wyłącznik C16	41

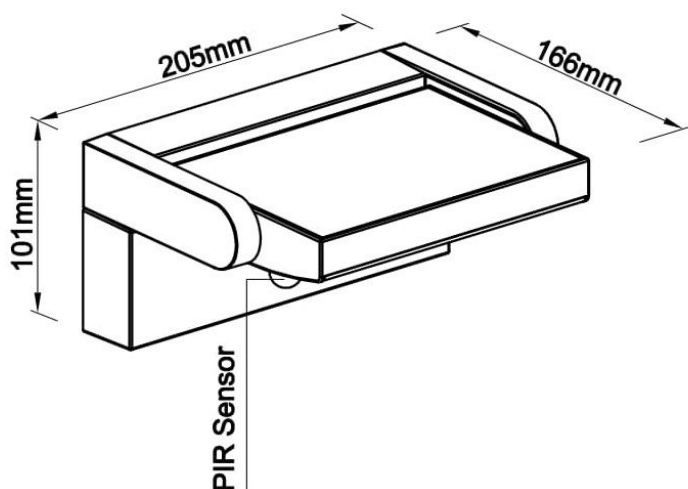LIHGWA12

OPIS	Nr katalogowy
ILAS LED 12,5W 750lm 3000K IP54 antracyt, czujnik ruchu Zewnętrzna oprawa ścienna LED, natynkowa, z czujnikiem ruchu	LIHGWA12