


Dane techniczne dla produktu: LIIM0019--

Segon Eco 14W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, ECG, biała

Wpuszczana oprawa typu Downlight 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm,
IP20/44



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	65,80
Średnica nominalna (mm)	145,00
Waga (kg)	0,28
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 120-130
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Poliamid Poliwęglan
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	90
Współczynnik oślnienia (UGR)	<22
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	14
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000, 6500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<6
Strumień świetlny (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Żywotność	45.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK03
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	145
ØxW mm	145x66
Otwór mm	Ø 120-130

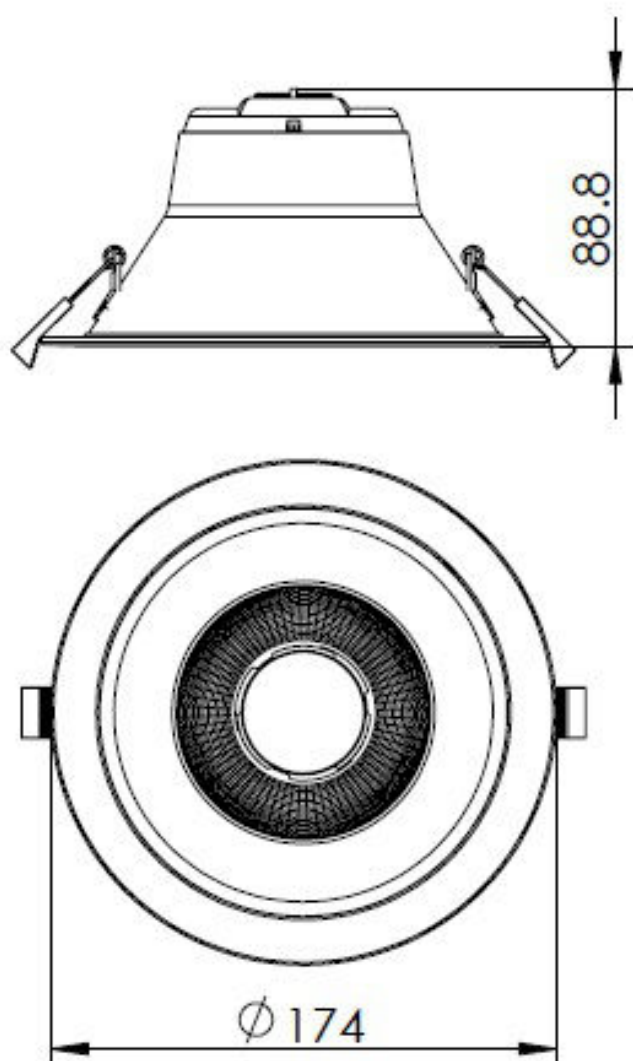Rysunek wymiarowy: Segon Eco 14W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, ECG, biała**OPIS**

Nr katalogowy

Segon Eco 14W 3000K, 4000K, 6500K, 230V, 90°, ECG, biała

LIIM0019

Wpuszczana oprawa typu Downlight 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44