


Dane techniczne dla produktu: LIIM0030--

Karo II LED 32W 4000K 230V 120° 2880lm IP44



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	115,00
Średnica nominalna (mm)	410,00
Waga (kg)	1,45
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Blacha stalowa
Klosz	PMMA opalizowane
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	77
Moc (W)	32
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	<6
Strumień świetlny (lm)	2880
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK02
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	410
ØxW mm	410x115
Ilość opraw na wyłącznik B10	40
Ilość opraw na wyłącznik B13	50
Ilość opraw na wyłącznik B16	65
Ilość opraw na wyłącznik B20	80
Ilość opraw na wyłącznik B25	100
Ilość opraw na wyłącznik C10	40
Ilość opraw na wyłącznik C13	50
Ilość opraw na wyłącznik C16	65
Ilość opraw na wyłącznik C20	80
Ilość opraw na wyłącznik C25	100

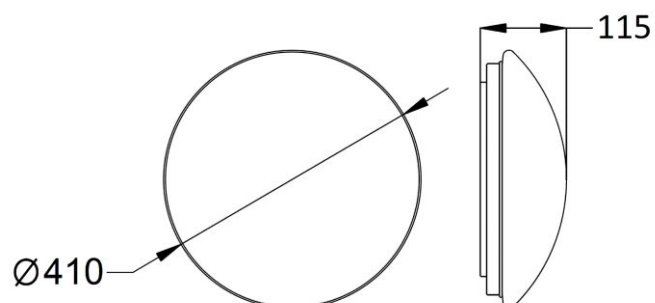Rysunek wymiarowy: Karo II LED 32W 4000K 230V 120° 2880lm IP44

OPIS	Nr katalogowy
Karo II LED 32W 4000K 230V 120° 2880lm IP44	LIIM0030