


Dane techniczne dla produktu: LILE0003--

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	50,00
Średnica nominalna (mm)	220,00
Waga (kg)	0,61
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	15
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1500
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	220
ØxW mm	220x50
Ilość opraw na wyłącznik B10	142
Ilość opraw na wyłącznik B13	184
Ilość opraw na wyłącznik B16	227
Ilość opraw na wyłącznik C10	142
Ilość opraw na wyłącznik C13	184
Ilość opraw na wyłącznik C16	227

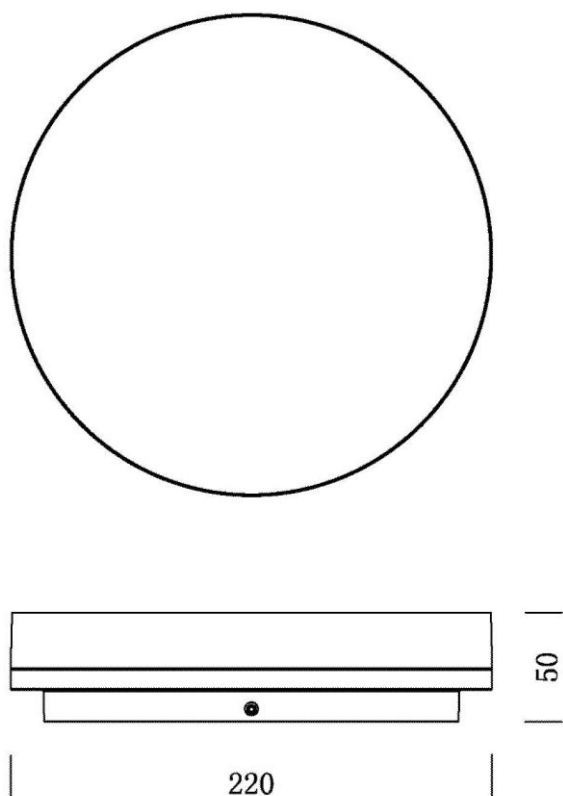Rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały

OPIS

Nr katalogowy

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały
oprawa ścienna-sufitowa

LILE0003