


Dane techniczne dla produktu: LILE0008--

Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K ściemniający IP44 szary

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	50,00
Średnica nominalna (mm)	220,00
Waga (kg)	0,61
Min. temp. otoczenia (°C)	-10
Max. temp. otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Srebrny
Materiał	Poliwęglan
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	15
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1500
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
Średnica (mm)	220
ØxW mm	220x50
Ilość opraw na wyłącznik B10	142
Ilość opraw na wyłącznik B13	184
Ilość opraw na wyłącznik B16	227
Ilość opraw na wyłącznik C10	142
Ilość opraw na wyłącznik C13	184
Ilość opraw na wyłącznik C16	227

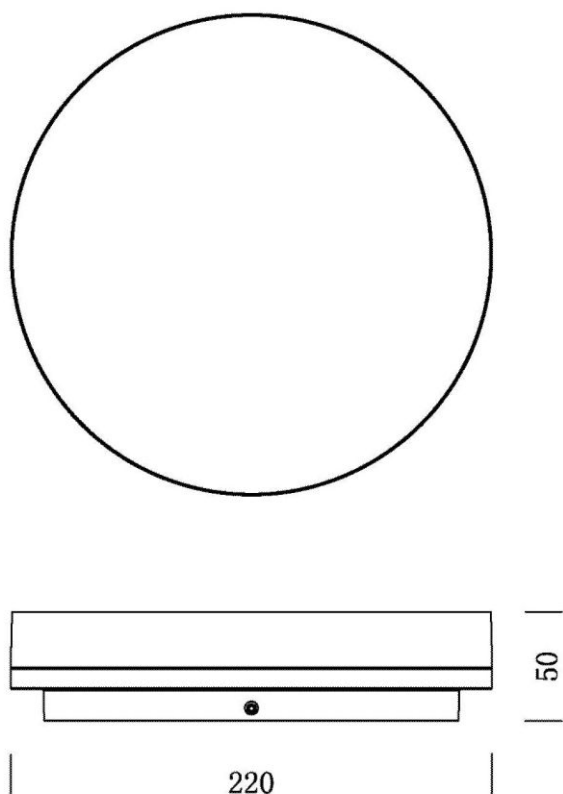**Rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny
IP44 szary****Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Okrągły 2 15W 1500lm 4000K ściemnialny IP44 szary oprawa ścienna-sufitowa	LILE0008