


Dane techniczne dla produktu: LILE0013--

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemniający IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	44,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
Moc (W)	27
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2800
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	270
ØxW mm	270x44
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B13	22
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C10	27
Ilość opraw na wyłącznik C13	35
Ilość opraw na wyłącznik C16	45

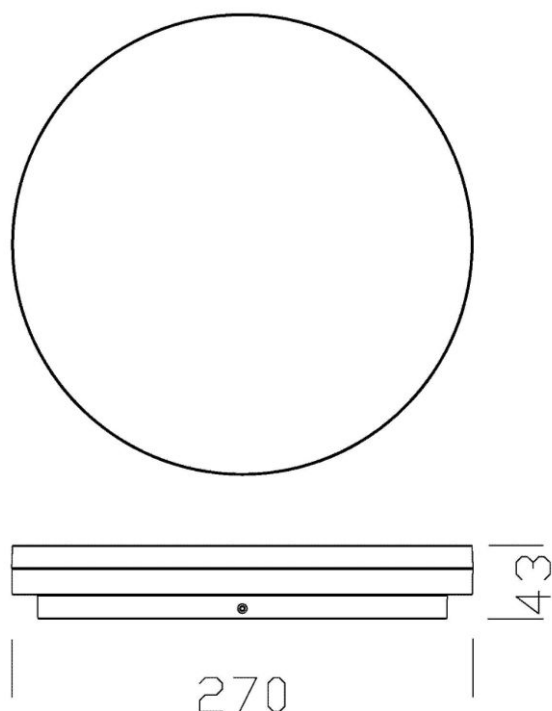**Rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny
IP20 biały****OPIS**

Nr katalogowy

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny IP20 biały
oprawa ścienna-sufitowa

LILE0013