


Dane techniczne dla produktu: LILE0014--

Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemniający IP20 szary

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	44,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,00
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Srebrny
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	27
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2800
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	270
ØxW mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

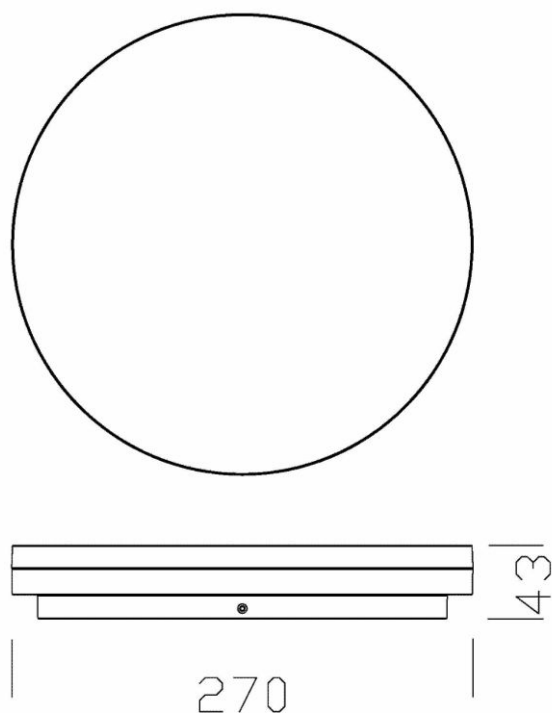**rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny
IP20 szary****Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny IP20 szary oprawa ścienna-sufitowa	LILE0014