

Dane techniczne dla produktu: LILE0020--


Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K

Sensor IP20 szary

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	44,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,18
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Srebrny
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	27
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2800
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	270
kąt widzenia (mb)	10
Detection angle (°)	360
Turn off delay	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
ØxW mm	270x44

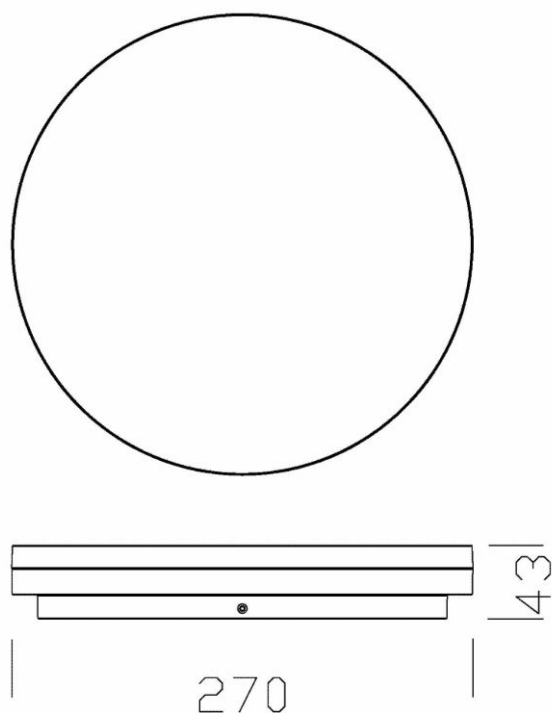rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 szary**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Okrągły 3 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 szary oprawa ścienna-sufitowa	LILE0020