


Dane techniczne dla produktu: LILE0023--

Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 4000K ściemniający IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia





Dane techniczne

wysokość (mm)	63,00
Średnica nominalna (mm)	400,00
Waga (kg)	2,11
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	37
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3700
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	400
ØxW mm	400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

rysunek wymiarowy: Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny IP20 biały

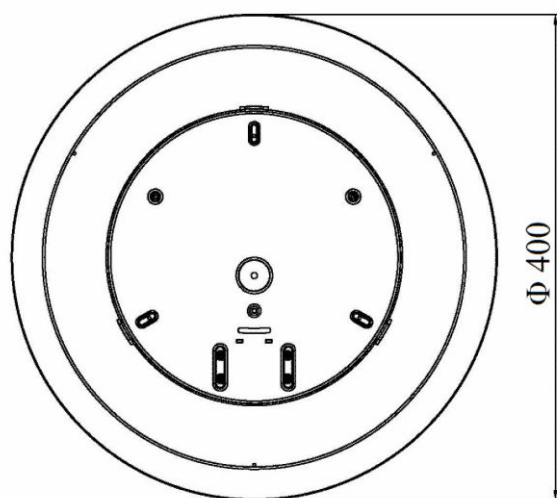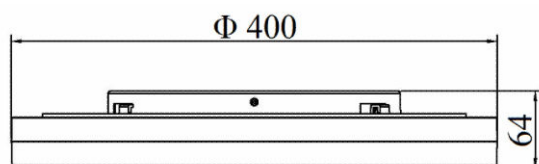

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Okrągły 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny IP20 biały oprawa ściemno-sufitowa	LILE0023