


Dane techniczne dla produktu: LILE0027--

Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	210,00
szerokość (mm)	210,00
wysokość (mm)	50,00
Waga (kg)	0,65
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1500
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	210x210x50

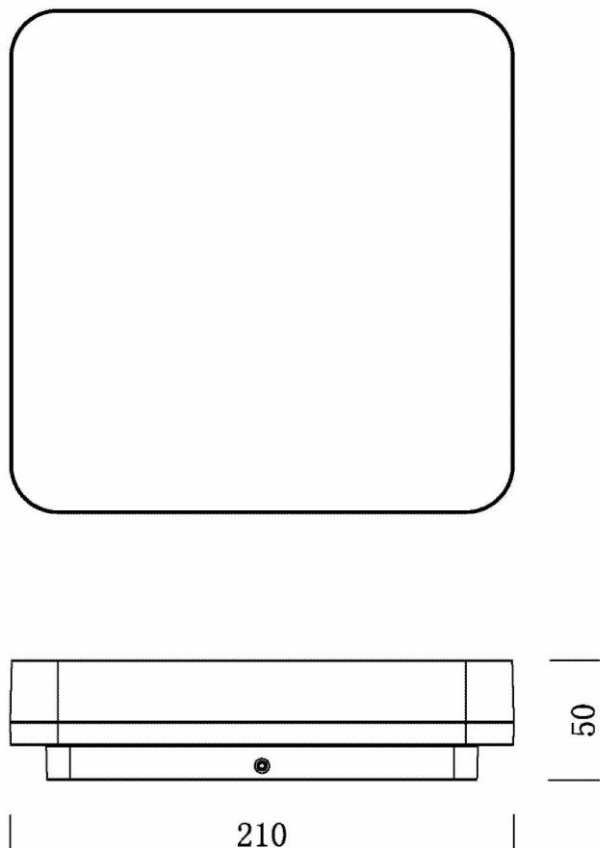rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 2 15W 1500lm 4000K EVG IP44 biały oprawa ścienna-sufitowa	LILE0027