


Dane techniczne dla produktu: LILE0038--

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K ściemniający IP20 szary

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
Szerokość (mm)	260,00
Wysokość (mm)	44,00
Waga (kg)	1,31
Min. temp. otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Srebrny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
Moc (W)	27
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2800
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	260x260x44
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B13	22
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C10	27
Ilość opraw na wyłącznik C13	35
Ilość opraw na wyłącznik C16	45

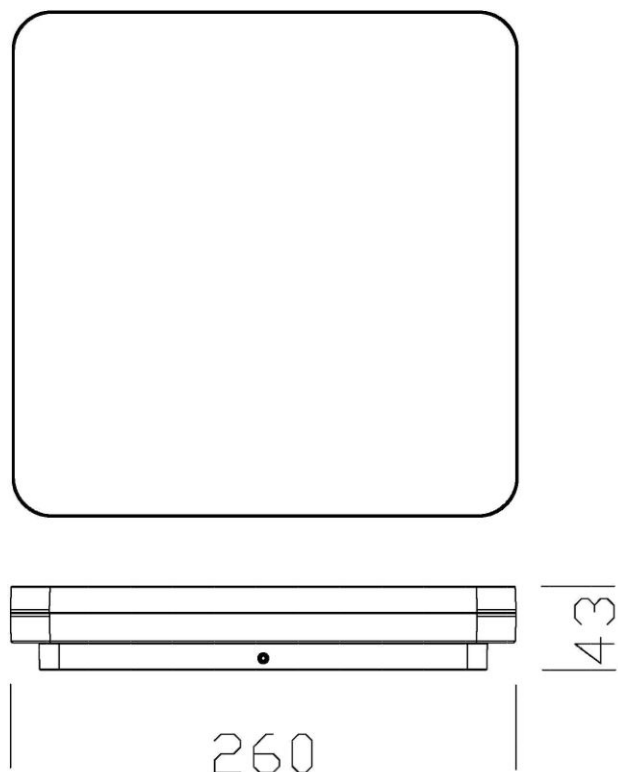Rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny IP20 szary**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K ściemnialny IP20 szary oprawa ściemno-sufitowa	LILE0038