


Dane techniczne dla produktu: LILE0039--

Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K ściemniający IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
szerokość (mm)	260,00
wysokość (mm)	44,00
Waga (kg)	1,31
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	27
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2800
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

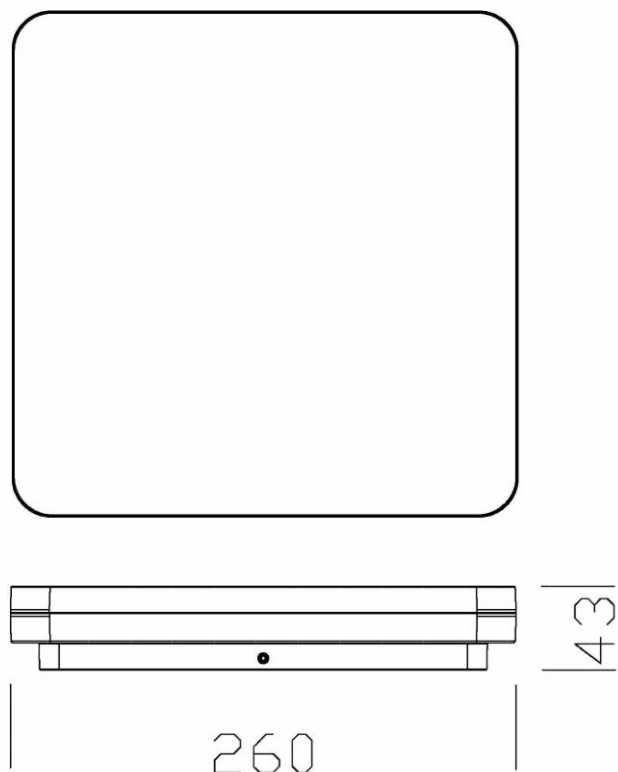rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny IP20 biały**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K ściemnialny IP20 biały oprawa ścienna-sufitowa	LILE0039