

Dane techniczne dla produktu: LILE0042--


Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K

Sensor IP20 szary

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	260,00
szerokość (mm)	260,00
wysokość (mm)	44,00
Waga (kg)	1,37
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Srebrny
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	27
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2800
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
kąt widzenia (mb)	10
Detection angle (°)	360
Turn off delay	5 sec-24 h
Level of brightness	0-500 lux
DłxSxW mm	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	76
Numbers of luminars per MCB B13	98
Numbers of luminars per MCB B16	121
Numbers of luminars per MCB C10	76
Numbers of luminars per MCB C13	98
Numbers of luminars per MCB C16	121

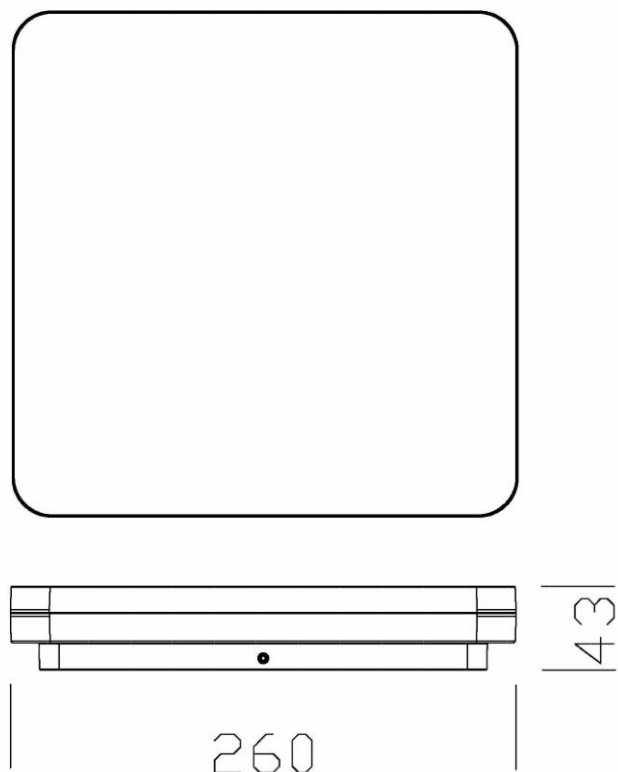rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 szary**Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 szary oprawa ścienna-sufitowa	LILE0042