

Dane techniczne dla produktu: LILE0043--


# Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K

## Sensor IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



### charakterystyka oświetlenia




### Dane techniczne

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 260,00                                            |
| szerokość (mm)               | 260,00                                            |
| wysokość (mm)                | 44,00                                             |
| Waga (kg)                    | 1,37                                              |
| min. temp. otoczenia (°C)    | -10                                               |
| max. temp. otoczenia (°C)    | 40                                                |
| rodzaj oprawy oświetleniowej | punkty świetlne do nabudowania<br>oprawy ściennie |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| montaż                           | powierzchnia ściany<br>natynkowy |
| Kolor                            | Biały                            |
| materiał                         | Poliwęglan<br>Aluminium          |
| producent                        | 01-Schrack-Trinity               |
| kąt padania światła (°)          | 110                              |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | sterownik LED                    |
| napięcie zasilające (V)          | 220-240                          |
| typ trzonka                      | LED Platine                      |
| moc (W)                          | 27                               |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 103                              |
| barwa światła                    | neutralna biała                  |
| temperatura barwy (K)            | 4000                             |
| stopień oddawania barw           | ≥80                              |
| strumień świetlny (lm)           | 2800                             |
| żywołność                        | 30.000h / L70 / B50              |
| ściemniany                       | nie                              |
| klasa ochrony                    | II                               |
| Stopień szczelności              | IP20                             |
| Klasy efektywności energetycznej | A++   A+   A                     |
| Odporność na wstrząsy            | IK10                             |
| zawiera źródła światła           | tak                              |
| kąt widzenia (mb)                | 10                               |
| Detection angle (°)              | 360                              |
| Turn off delay                   | 5 sec-24 h                       |
| Level of brightness              | 0-500 lux                        |
| DłxSxW mm                        | 260x260x44                       |
| Numbers of luminars per MCB B10  | 76                               |
| Numbers of luminars per MCB B13  | 98                               |
| Numbers of luminars per MCB B16  | 121                              |
| Numbers of luminars per MCB C10  | 76                               |
| Numbers of luminars per MCB C13  | 98                               |
| Numbers of luminars per MCB C16  | 121                              |

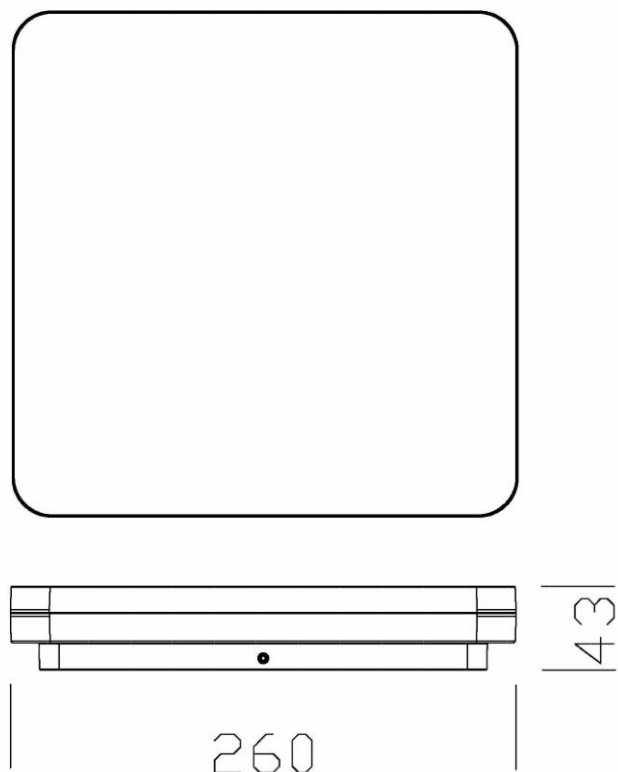**rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K Sensor IP20  
biały****Lista produktów**

| OPIS                                                                             | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Elegance Kwadrat 3 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 biały<br>oprawa ścienna-sufitowa | LILE0043      |