


Dane techniczne dla produktu: LILE0045--

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 3000K ściemniający IP20 biały

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	400,00
Szerokość (mm)	400,00
Wysokość (mm)	63,00
Waga (kg)	2,49
Min. temp. otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Max. temp. otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	37
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3700
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	400x400x63
Ilość opraw na wyłącznik B10	18
Ilość opraw na wyłącznik B13	23
Ilość opraw na wyłącznik B16	30
Ilość opraw na wyłącznik C10	28
Ilość opraw na wyłącznik C13	36
Ilość opraw na wyłącznik C16	48

Rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny IP20 biały

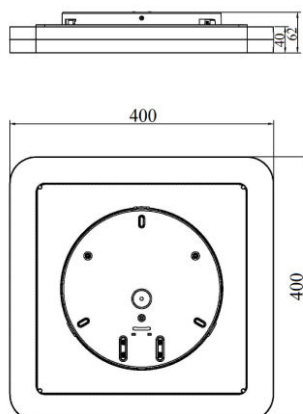

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 3000K ściemnialny IP20 biały oprawa ścienna-sufitowa	LILE0045