


Dane techniczne dla produktu: LILE0048--

Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 4000K ściemniający IP20 szary

oprawa ścienna-sufitowa



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	400,00
szerokość (mm)	400,00
wysokość (mm)	63,00
Waga (kg)	2,49
min. temp. otoczenia (°C)	-10
max. temp. otoczenia (°C)	40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Srebrny
materiał	Poliwęglan Aluminium
producent	01-Schrack-Trinity
kąt padania światła (°)	110
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	37
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3700
żywołność	30.000h / L70 / B50
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

rysunek wymiarowy: Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny IP20 szary

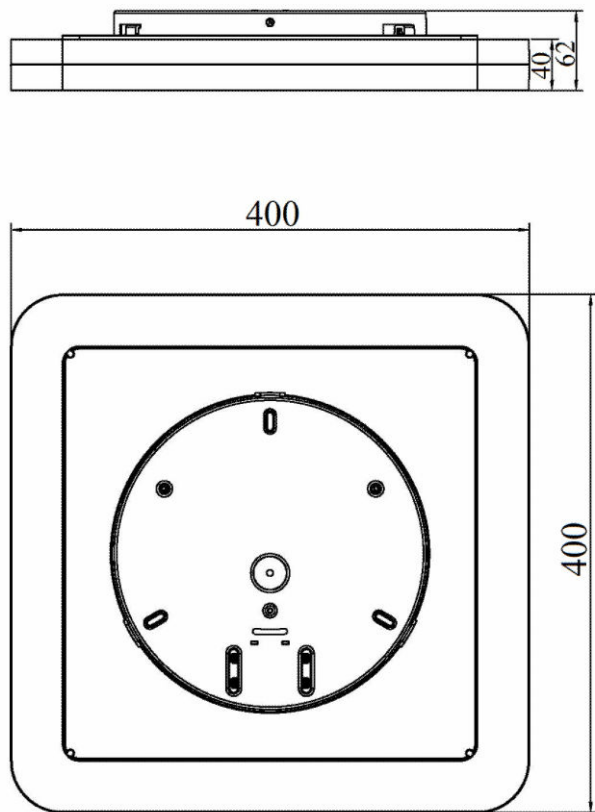

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Kwadrat 4 37W 3700lm 4000K ściemnialny IP20 szary oprawa ściemno-sufitowa	LILE0048