


Dane techniczne dla produktu: LILE0052--

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K ściemniający szary

IP20/44



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
Szerokość (mm)	130,00
Wysokość (mm)	55,00
Waga (kg)	2,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Srebrny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	37
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3700
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1200x130x55
Ilość opraw na wyłącznik B10	18
Ilość opraw na wyłącznik B13	23
Ilość opraw na wyłącznik B16	30
Ilość opraw na wyłącznik C10	28
Ilość opraw na wyłącznik C13	36
Ilość opraw na wyłącznik C16	48

Rysunek wymiarowy: Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K ściemnialny szary

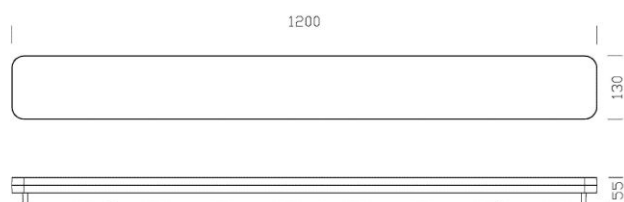

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K ściemnialny szary IP20/44	LILE0052