

Dane techniczne dla produktu: LILE0056--


Elegance Split 28W 2800lm 3000K

ściemniający IP54 biały

oprawa ścienna-sufitowa



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	70,00
Średnica nominalna (mm)	350,00
Waga (kg)	2,29
Min. temp. otoczenia (°C)	-10
Max. temp. otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Producent	Schrack-Trinity
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	28
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2800
Żywotność	30.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	A++ A+ A
Odporność na wstrząsy	IK10
Zawiera źródło światła	Tak
Średnica (mm)	350
ØxW mm	350x70
Ilość opraw na wyłącznik B10	17
Ilość opraw na wyłącznik B13	22
Ilość opraw na wyłącznik B16	28
Ilość opraw na wyłącznik C10	27
Ilość opraw na wyłącznik C13	35
Ilość opraw na wyłącznik C16	45

Rysunek wymiarowy: Elegance Split 28W 2800lm 3000K ściemnialny IP54 biały

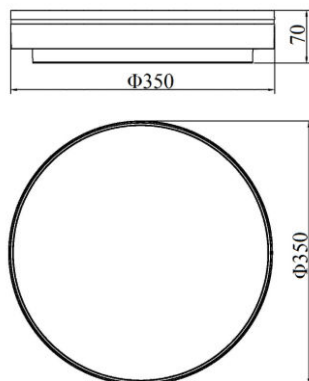

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Split 28W 2800lm 3000K ściemnialny IP54 biały oprawa ścienna-sufitowa	LILE0056