



Dane techniczne dla produktu: LILE0061--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W 3K/4K ściem. IP54 biała

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Charakterystyka oświetlenia

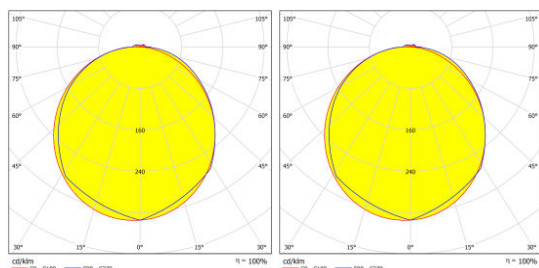


Dane techniczne

Wysokość (mm)	49,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
Moc (W)	18;24
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Żywotność	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP50 (montaż ścienny) IP54 (montaż sufitowy)
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	270
ØxW mm	270x49

Rysunek wymiarowy: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W 3K/4K ściem. IP54 biała

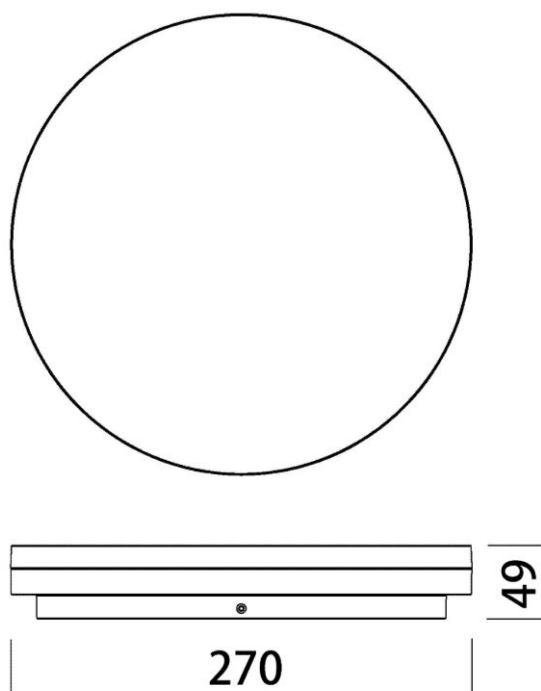

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K ściem. IP54 biała	LILE0061
Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	