

Dane techniczne dla produktu: LILE0066--


Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W

3K/4K ściem. IP54 srebrna

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	49,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Srebrny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	103
Moc (W)	29;38
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Żywotność	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP50 (montaż ścienny) IP54 (montaż sufitowy)
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	270
ØxW mm	270x49
Ilość opraw na wyłącznik B10	90
Ilość opraw na wyłącznik B16	144
Ilość opraw na wyłącznik C10	90
Ilość opraw na wyłącznik C16	144

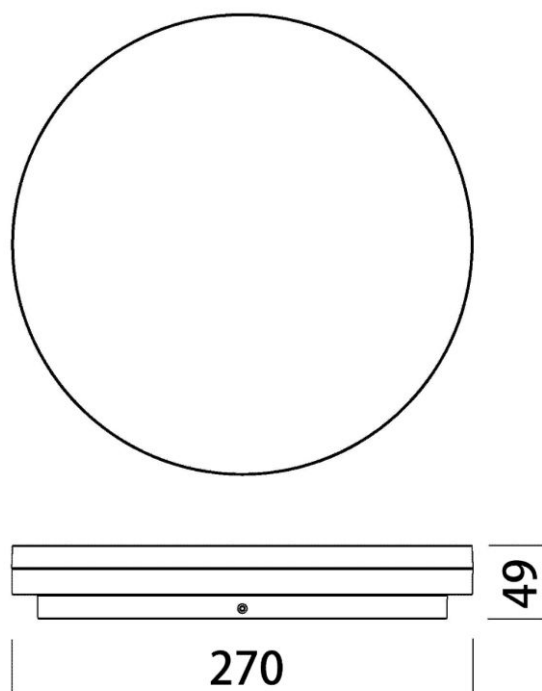**Rysunek wymiarowy: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W 3K/4K ściem.
IP54 srebrna****Lista produktów**

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K ściem. IP54 srebrna	LILE0066
Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	