

Dane techniczne dla produktu: LILE0071-A


Elegance Long Evolution LED 38W/29W

3K/4K ściem. IP54 srebr.

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm



Charakterystyka oświetlenia

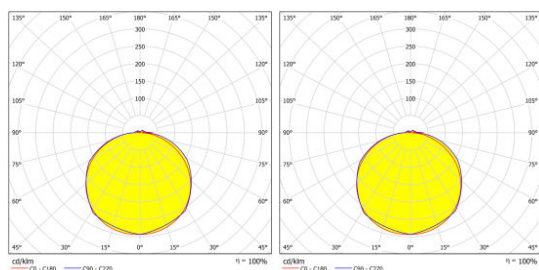

Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
Szerokość (mm)	130,00
Wysokość (mm)	55,00
Waga (kg)	2,40
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Srebrny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	29;38
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	38W = 4200
Żywotność	70.000h / L80 / B50
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP50 (montaż ścienny) IP54 (montaż sufitowy)
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1200x130x55

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Long Evolution LED 38W/29W 3K/4K ściem. IP54 srebr.	LILE0071-A
Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy i temperatury barwowej, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm	
Niezbędne akcesoria	
Zwieszak linkowy do Elegance Long Evolution biały	LILE0073