


Dane techniczne dla produktu: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 biały

Lampa ścienna, sufitowa z regulowaną mocą i barwą światła, lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



Charakterystyka oświetlenia




Informacja o produkcie

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	49,00
Średnica nominalna (mm)	270,00
Waga (kg)	1,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	110
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	22 16 10
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Żywotność	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	270
ØxW mm	270x49
Ilość opraw na wyłącznik B10	90
Ilość opraw na wyłącznik B16	144
Ilość opraw na wyłącznik C10	90
Ilość opraw na wyłącznik C16	144

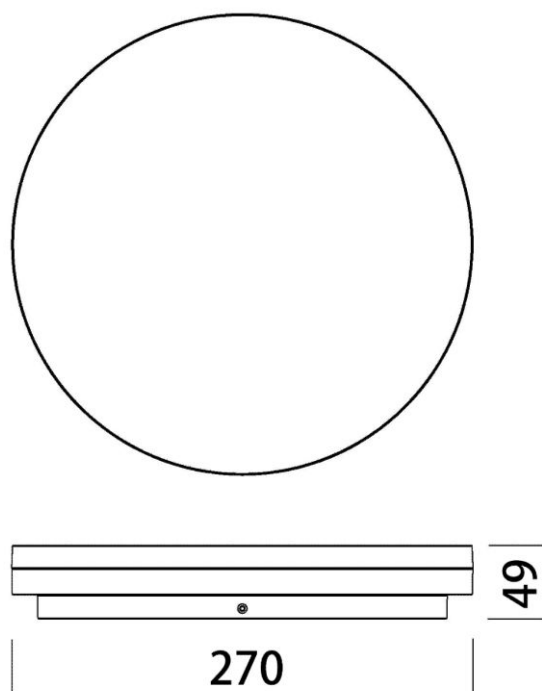**Rysunek wymiarowy: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/ 4K
DALI IP54 biały**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 biały	LILE0077
Lampa ścienna, sufitowa z regulowaną mocą i barwą światła, lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm	
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI	EHDALIDIM
Do sterowania przyciskiem	