

Dane techniczne dla produktu: LILE0105--


ENE46 CL UNO 8W/ 11W 930 620/ 780lm

24° biała

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	80,00
Szerokość (mm)	125,00
Wysokość (mm)	128,00
Waga (kg)	0,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Kąt padania światła (°)	24
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216
Prąd roboczy mA (mA)	35/50
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8; 11
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	8W=620 11W=780
Żywotność	50.000h/ L80/ B50
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Bezhalogenowy	tak
Dł×S×W mm	80x125x128

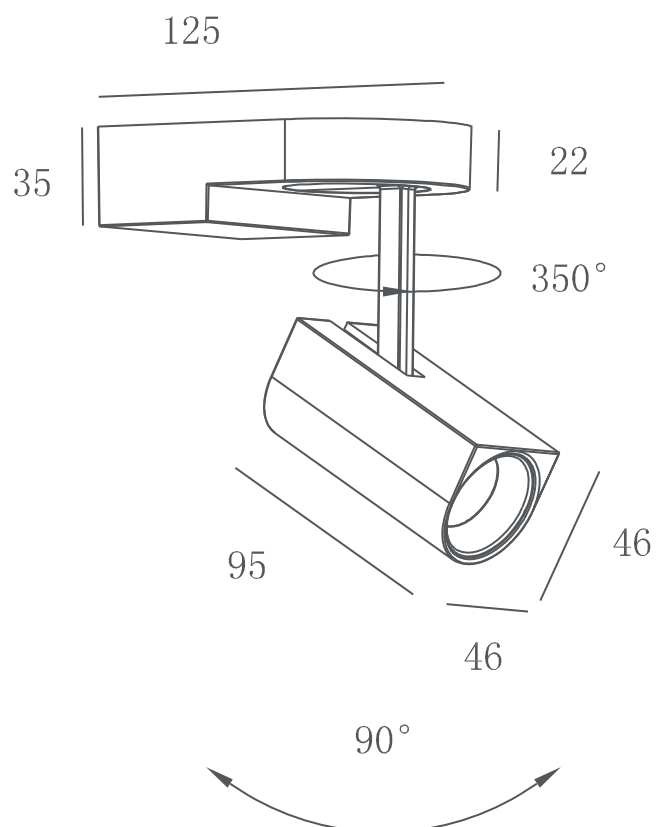Rysunek wymiarowy: ENEA 46 CL UNO 8W/ 11W 930 620/780lm 24° biała

OPIS	Nr katalogowy
ENEA 46 CL UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° biała	LILE0105
Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy	