

Dane techniczne dla produktu: LILE0106--


ENE4 46 CL DUE 15/20W 930 1200/ 1500lm

24° biała

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	101,00
Szerokość (mm)	125,00
Wysokość (mm)	135,00
Waga (kg)	0,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Kąt padania światła (°)	24
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216
Prąd roboczy mA (mA)	65/85
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15 20
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<3
Strumień świetlny (lm)	15W=1200 20W=1500
Żywotność	50.000h/ L80/ B50
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Bezhalogenowy	tak
DłxSxW mm	101x125x135

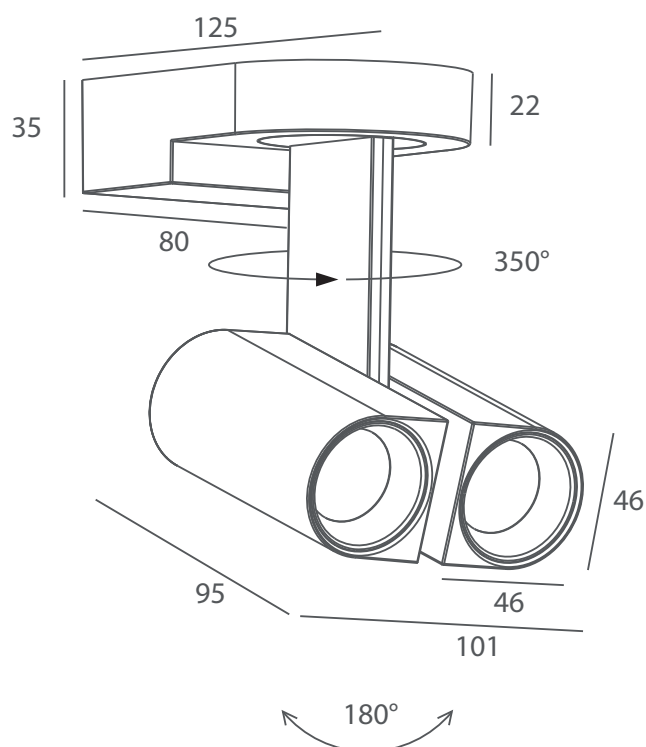Rysunek wymiarowy: ENEA 46 CL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° biała**OPIS**

Nr katalogowy

ENEA 46 CL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° biała

LILE0106

Oprawa ścienna/sufitowa z regulacją mocy