

Dane techniczne dla produktu: LILE0122--

Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI czarny

lampa na ścianę i sufit direct/indirect, regulowana moc i barwa światła, możliwość wyłączenia elementu pośredniego, 3000K/4000K, 52W=6300lm / 70W=8600lm, 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, czarny



Informacja o produkcie

The Novia R 900 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 38W (5000lm) and 50W (7000lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.




Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	900,00
Waga (kg)	8,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40


Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -10 do +40
Kolor	czarny RAL 9005
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240V
Napięcie pracy DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	127
Moc (W)	88 70 52
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000, 4000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	6300/8600/10700
Żywotność	50.000h/ L80/ B10
Możliwość ściemniania	DALI-2 DT6 Push to DIM
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	06
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	900
ØxW mm	900x79

Rysunek wymiarowy: Nova R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19
DALI czarny

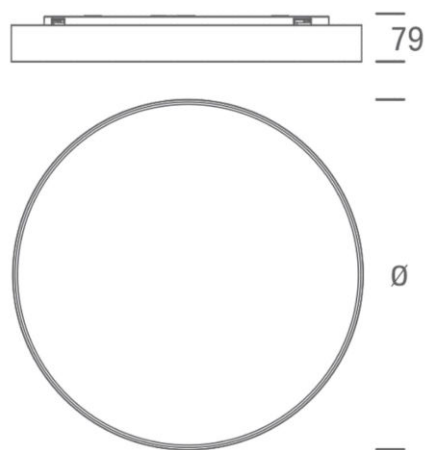

Rysunek wymiarowy: Nova R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19
DALI czarny

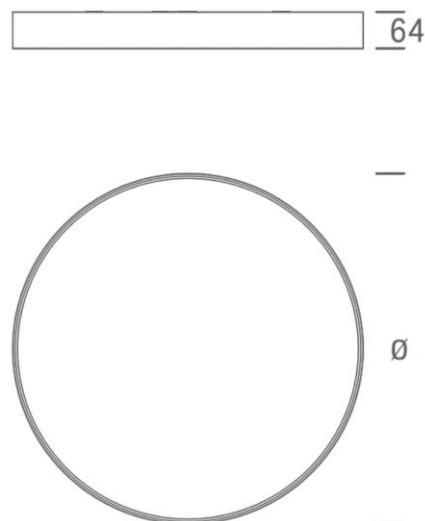

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI czarny lampa na ścianę i sufit direct/indirect, regulowana moc i barwa światła, możliwość wyłączenia elementu pośredniego, 3000K/ 4000K, 52W=6300lm / 70W=8600lm, 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, czarny	LILE0122
Dodatkowe akcesoria	
Zawiesie linkowe do Novia R 600/900, okrągłe, czarne	LILE0120
Zasilacz do Novia R 900 RA90	LILE0127
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM