

Dane techniczne dla produktu: LILE0128--

Oprawa sufitowa, 3000k, 4000K regulowane ściemnianie, biała

24W = 3000lm, 18W = 2300lm, 10W = 1300lm




Dane techniczne

Wysokość (mm)	90,00
Średnica nominalna (mm)	300,00
Waga (kg)	2,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Szkło akrylowe Akryl
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	100 50 75

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	125 128 130
Moc (W)	24 18 10
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Strumień świetlny (lm)	1300 2300 3000
Możliwość ściemniania	tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemnianym
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Średnica (mm)	300
ØxW mm	300x90

Rysunek wymiarowy: Oprawa sufitowa, 3000k, 4000K regulowane ściemnianie, biała

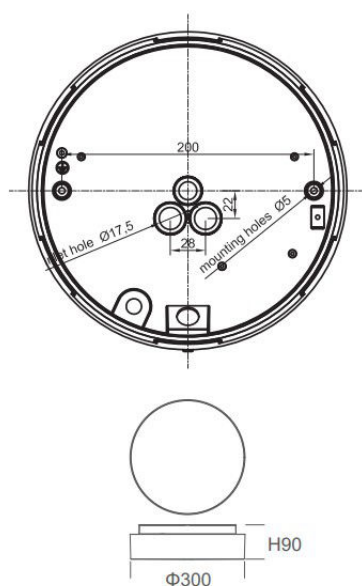

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa, 3000k, 4000K regulowane ściemnianie, biała 24W = 3000lm, 18W = 2300lm, 10W = 1300lm	LILE0128
Dodatkowe akcesoria	
	DALI-M