



Dane techniczne dla produktu: LILE0131--

Novia R 320 10/18/24 W, 3/4K, Ra90, UGR19, czarna

Oprawa ścienna-sufitowa bezpoś./pośr., moc i CCT regul.




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	320,00
Waga (kg)	2,45
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny RAL 9005
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216 260 240 186
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	24 18 10
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	1200 2880 2160
Żywotność	50000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK06
Średnica (mm)	320
ØxW mm	320x79

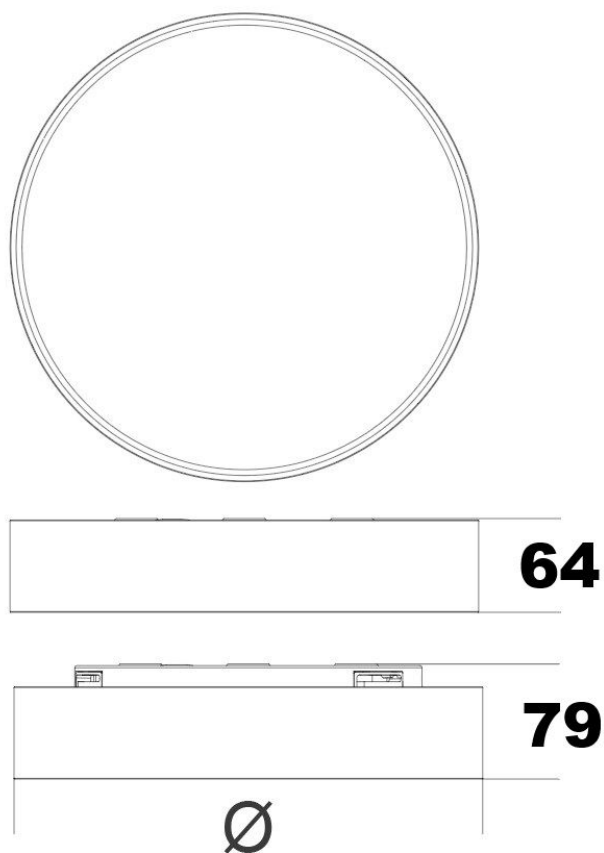**Rysunek wymiarowy: Nova R 320 10/18/24 W, 3/4K, Ra90, UGR19,
czarna**

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 320 10/18/24 W, 3/4K, Ra90, UGR19, czarna	LILE0131
Oprawa ścienna-sufitowa bezpośr./pośr., moc i CCT regul.	