



Dane techniczne dla produktu: LILE0133--

Novia R 450 17/22/30 W, 3/4K, Ra90, UGR19, czarna

Oprawa ścienna-sufitowa bezpoś./pośr., moc i CCT regul.




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	450,00
Waga (kg)	3,98
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny RAL 9005
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216 260 240 186
Skuteczność świetlna (lm/W)	129
Moc (W)	22 17 30
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	2900 3880 2200
Żywotność	50000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK06
Średnica (mm)	450
ØxW mm	450x79

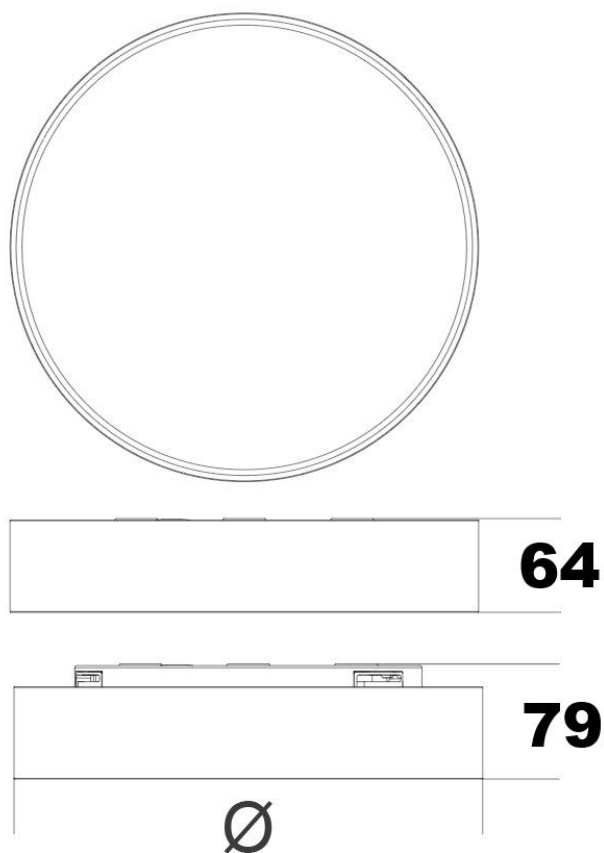**Rysunek wymiarowy: Nova R 450 17/22/30 W, 3/4K, Ra90, UGR19,
czarna**

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 450 17/22/30 W, 3/4K, Ra90, UGR19, czarna Oprawa ścienna-sufitowa bezpośr./pośr., moc i CCT regul.	LILE0133