


Dane techniczne dla produktu: LILE0134--

Novia R 600 38/55 W, 3/4K, Ra90, UGR19, biała

Oprawa ścienna-sufitowa bezpośr./pośr., moc i CCT regul.



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	79,00
Średnica nominalna (mm)	600,00
Waga (kg)	6,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały RAL 9016
Materiał	PMMA Aluminium
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie pracy DC (V)	216 260 240 186
Skuteczność świetlna (lm/W)	127
Moc (W)	55 38
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	7000 5000
Żywotność	50000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK06
Średnica (mm)	600
ØxW mm	600x79

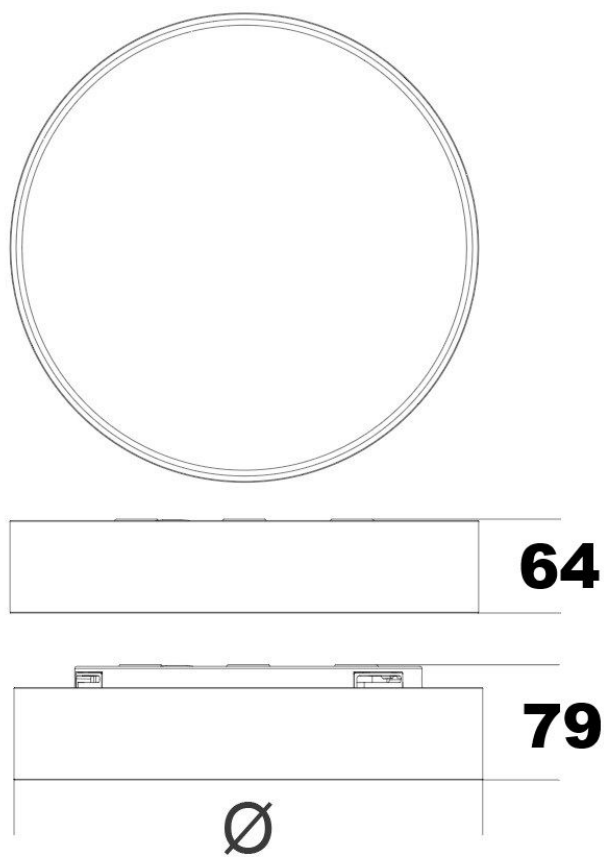Rysunek wymiarowy: Nova R 600 38/55 W, 3/4K, Ra90, UGR19, biała

OPIS	Nr katalogowy
Novia R 600 38/55 W, 3/4K, Ra90, UGR19, biała Oprawa ścienna-sufitowa bezpośr./pośr., moc i CCT regul.	LILE0134