


Dane techniczne dla produktu: LILV3C007D

Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oświetlenie uliczne
	uchwyty montażowe
montaż	masztowe
Kolor	RAL 9003
materiał	Aluminium
sterowanie	sterownik LED
napiecie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	48
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
strumień świetlny (lm)	4425
ilość lamp	1
klasa ochrony	II


Dane techniczne - kontynuacja

stopień szczelności	IP66
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	330x225x50

rysunek wymiarowy: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

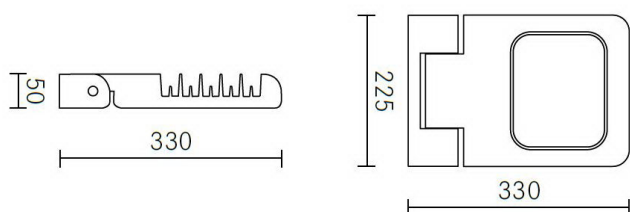

rysunek wymiarowy: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

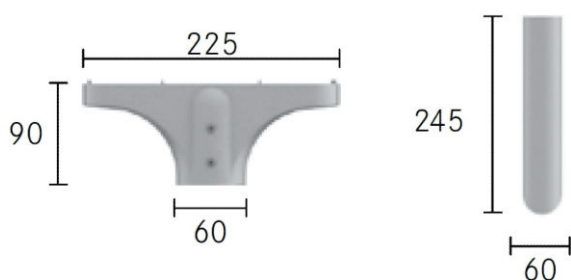

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003	LILV3C007D