


Dane techniczne dla produktu: LIMT0015--

Marra PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 4000K CRI>80 24VDC IP20 5m

Pasek LED, 10mm PCB, SMD4014, 48+4 LED/m, moduł 167mm



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	5.000,00
Szerokość (mm)	10,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,09
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20


Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Barwa światła	Neutralna biała RGB
Temperatura barwowa (K)	RGBW-4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	5
Strumień świetlny / m (lm/m)	2000
Żywotność	50.000h / L70 / B10
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	5000×10×2

Rysunek wymiarowy: Marra PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 4000K CRI>80 24VDC IP20 5m



Klasa efektywności energetycznej: Marra PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 4000K CRI>80 24VDC IP20 5m

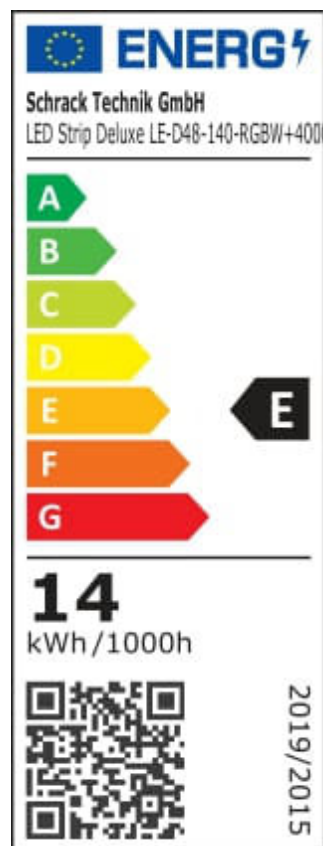

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 4000K CRI>80 24VDC IP20 5m	LIMT0015
Pasek LED, 10mm PCB, SMD4014, 48+4 LED/m, moduł 167mm	
Dodatkowe akcesoria	
Łącznik RGBW 5-pin 10mm do Marra PRO II, 10 szt.	LIMT0037
Łącznik RGBW 5-pin 10mm z przewodem 15cm (10 szt.)	LIMT0041
Marra PRO II	
Przewód 5x0,5mm ² do pasków LED RGBW serii Marra PRO II, 2m	LIMT0042
Zasilacz 24V 100W, IP67	LILPV10024
Zasilacz 24V 60W, IP67	LILPV6024
Zasilacz 24V 35W, IP67	LILPV3524
Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm Sprzedawany w odcinkach 2m	LIAP001001
Profil aluminiowy 2m LBR	LIAP001002
Profil aluminiowy 2m TBI	LIAP002003
Profil aluminiowy 2m TBR	LIAP002002
Zasłepka profilu LBF płaska, zamknięta	LIEK001100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Zaślepka profilu LBF płaska, z otworem	LIEK001101
Osłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 91%	LIAB001001
Osłona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 50%	LIAB001003
Osłona plastikowa 2m TB	LIAB002003
Kapsle do profili LBR płaskie	LIEK001200
Kapsle do profili LBR płaskie z rowkiem	LIEK001201
Kapsle do profili TBR zamknięte pełne	LIEK002200
Kapsle do profili TBR z otworem szczelinowym	LIEK002201
Kapsle do profili TBI zamknięte pełne	LIEK002300
	LIEK002315