

Dane techniczne dla produktu: LIMT0021--

Marra PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

Pasek LED, 10mm PCB, SMD2835, 80 LED/m, moduł 100mm




Dane techniczne

Długość (mm)	15.000,00
Szerokość (mm)	10,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,26
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	158
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa


Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny / m (lm/m)	1135
Żywotność	60.000h / L90 / B10
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	15000x10x2

Rysunek wymiarowy: Marra PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m



Klasa efektywności energetycznej: Marra PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

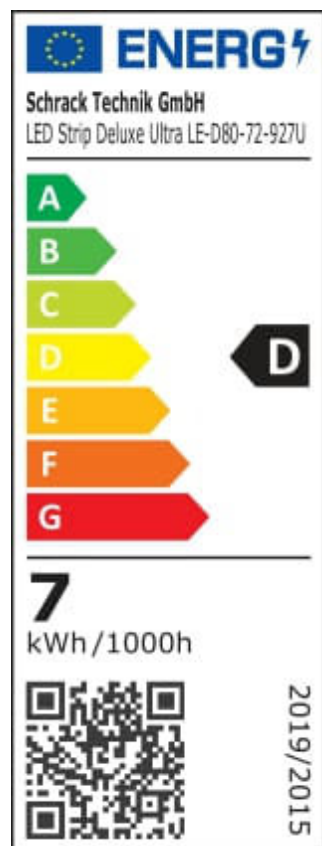

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m	LIMT0021
Pasek LED, 10mm PCB, SMD2835, 80 LED/m, moduł 100mm	
Dodatkowe akcesoria	
Łącznik 2-pin 10mm do Marra PRO II, 10 szt.	LIMT0036
Łącznik 2-pin 10mm z przewodem 15cm (10 szt.)	LIMT0040
Marra PRO II	
Zasilacz 24V 100W, IP67	LILPV10024
Zasilacz 24V 60W, IP67	LILPV6024
Zasilacz 24V 35W, IP67	LILPV3524
Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm	LIAP001001
Sprzedawany w odcinkach 2m	
Profil aluminiowy 2m LBR	LIAP001002
Profil aluminiowy 2m TBI	LIAP002003
Profil aluminiowy 2m TBR	LIAP002002
Zaślepka profilu LBF płaska, zamknięta	LIEK001100
Zaślepka profilu LBF płaska, z otworem	LIEK001101

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oslona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 91%	LIAB001001
Oslona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 50%	LIAB001003
Oslona plastikowa 2m TB	LIAB002003
Kapsle do profili LBR płaskie	LIEK001200
Kapsle do profili LBR płaskie z rowkiem	LIEK001201
Kapsle do profili TBR zamknięte pełne	LIEK002200
Kapsle do profili TBR z otworem szczelinowym	LIEK002201
Kapsle do profili TBI zamknięte pełne	LIEK002300
Zaślepka TBI kanciasta z otwor	LIEK002321