


Dane techniczne dla produktu: LIMT0033--

Marra PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m

Pasek LED, 8mm PCB, 480 LED/m, moduł 50mm

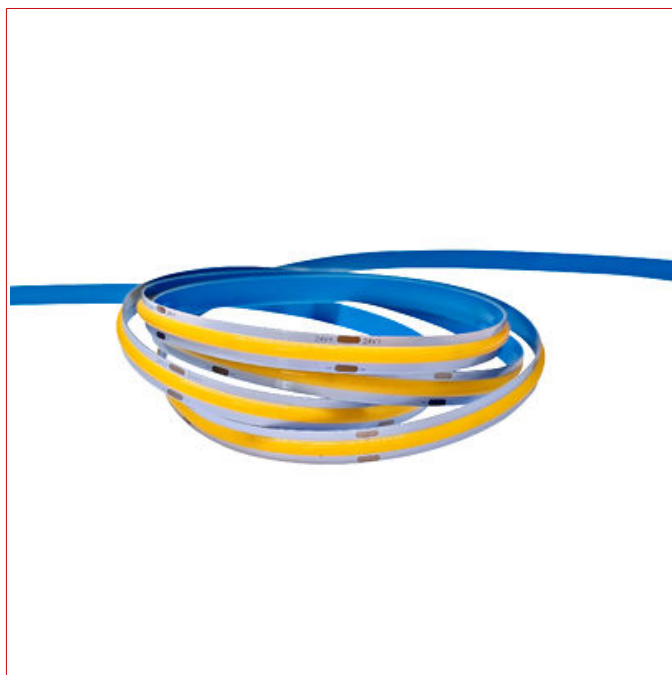


Dane techniczne

Długość (mm)	5.000,00
Szerokość (mm)	8,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,06
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Moc na metr (W/m)	10
Strumień świetlny / m (lm/m)	870
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Żywotność	50.000h / L70 / B10


Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	133
Napięcie pracy DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Długość (mm)	5000
Szerokość (mm)	8
Wysokość (mm)	2
Dodatkowe akcesoria	LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333

Rysunek wymiarowy: Marra PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m



Klasa efektywności energetycznej: Marra PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m

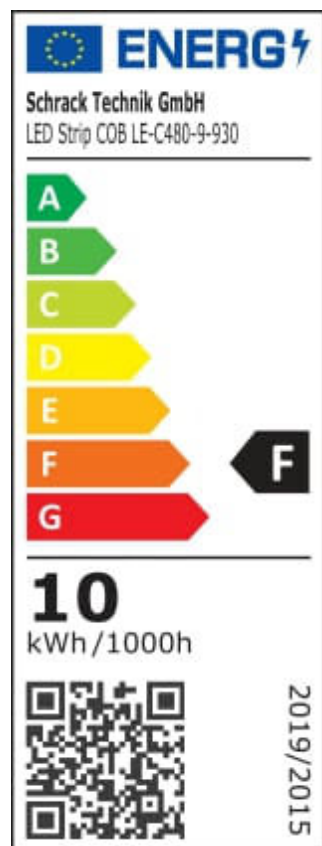

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Marra PRO II COB 10W/m 870lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0033
Pasek LED, 8mm PCB, 480 LED/m, moduł 50mm	
Dodatkowe akcesoria	
Łącznik 2-pin 8mm do Marra PRO II, 10 szt.	LIMT0035
Zasilacz 24V 100W, IP67	LILPV10024
Zasilacz 24V 60W, IP67	LILPV6024
Zasilacz 24V 35W, IP67	LILPV3524
Profil aluminiowy LBF L=2m, W=19mm, H=8mm Sprzedawany w odcinkach 2m	LIAP001001
Profil aluminiowy 2m LBR	LIAP001002
Profil aluminiowy 2m TBI	LIAP002003
Profil aluminiowy 2m TBR	LIAP002002
Zasłepka profilu LBF płaska, zamknięta	LIEK001100
Zasłepka profilu LBF płaska, z otworem	LIEK001101
Ośłona PMMA LB płaska, przezroczysta, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 91%	LIAB001001

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Ostona PMMA LB płaska, opalizowana, L=2m, W=18mm, H=6mm Sprzedawana w odcinkach 2m, przepuszczalność 50%	LIAB001003
Ostona plastikowa 2m TB	LIAB002003
Kapsle do profili LBR płaskie	LIEK001200
Kapsle do profili LBR płaskie z rowkiem	LIEK001201
Kapsle do profili TBR zamknięte pełne	LIEK002200
Kapsle do profili TBR z otworem szczelinowym	LIEK002201
Kapsle do profili TBI zamknięte pełne	LIEK002300
	LIEK002333