


Dane techniczne dla produktu: LIMT0044--

# Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal ośłona, biały

Zawiera zasilacz, DIP-Swith dla 30W-4460lm / 40W-6050lm / 50W-7370lm / 60W-8600lm



## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                     | 595,00    |
| Szerokość (mm)                   | 595,00    |
| Wysokość (mm)                    | 60,00     |
| Waga (kg)                        | 1,00      |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20       |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 45        |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | panel LED |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montaż                           | sufitowy wpuszczany                              |
| Kolor                            | biały                                            |
| Materiał                         | Blacha stalowa<br>Aluminium                      |
| Kąt padania światła (°)          | 108                                              |
| Napięcie pracy AC (V)            | 220-240                                          |
| Prąd roboczy mA (mA)             | 30W - 325<br>60W - 675<br>40W - 450<br>50W - 525 |
| Moc (W)                          | 60<br>50<br>40<br>30                             |
| Barwa światła                    | Neutralna biała                                  |
| Temperatura barwowa (K)          | 4000                                             |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥90                                              |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | 3                                                |
| Strumień świetlny (lm)           | 4460<br>8600<br>7370<br>6050                     |
| Żywotność                        | 50.000h / L80 / B50                              |
| Możliwość ściemniania            | nie                                              |
| Klasa ochrony                    | II                                               |
| Stopień szczelności              | IP20/44                                          |
| Klasa efektywności energetycznej | B                                                |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                                              |
| DłxSxW mm                        | 595x595x60                                       |

**Rysunek wymiarowy: Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal osłona,  
biały**

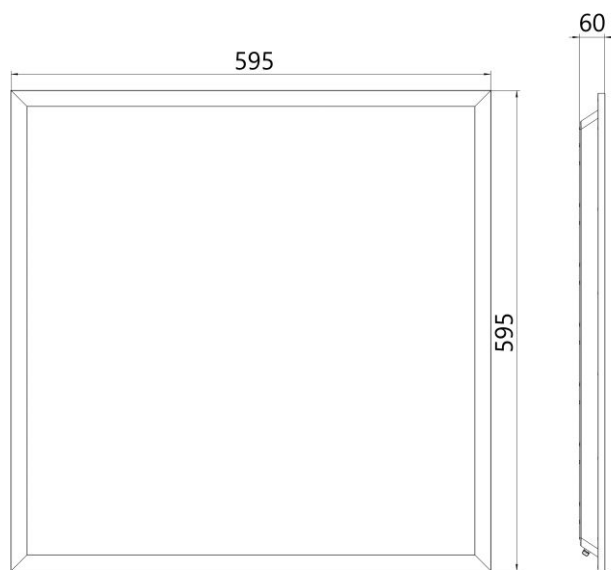

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                     | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal osłona, biały<br>Zawiera zasilacz, DIP-Swith dla 30W-4460lm / 40W-6050lm / 50W-7370lm / 60W-8600lm | LIMT0044      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                               |               |
| Ramka montażowa do paneli LED serii LANO BL M600<br>Zestaw do montażu powierzchniowego                                                   | LIMK005       |