

Dane techniczne dla produktu: LIMY53830S

Oprawa ścienna bez osłony

3W, 230V, 2700K, 88lm, czarna

Recessed wall light; covers LIMY53836S or LIMY53838S must be ordered separately!




Dane techniczne

Wysokość (mm)	26,00
Średnica nominalna (mm)	83,00
Waga (kg)	0,10
Otwór/wycięcie (mm)	65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wpuszczana
Montaż	Wpuszczany
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +60
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Klosz	plastik opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	2,5-6
Prąd wejściowy (A)	0,04
Prąd wyjściowy (A)	700
Moc (W)	3

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	88
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	50000h - L80/B30
Możliwość ściemniania	TRIAC
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Klasa efektywności energetycznej	G
Głębokość montażu (mm)	45
Otwór mm	65
Średnica (mm)	80

Rysunek wymiarowy: Oprawa ścienna bez osłony 3W, 230V, 2700K, 88lm, czarna

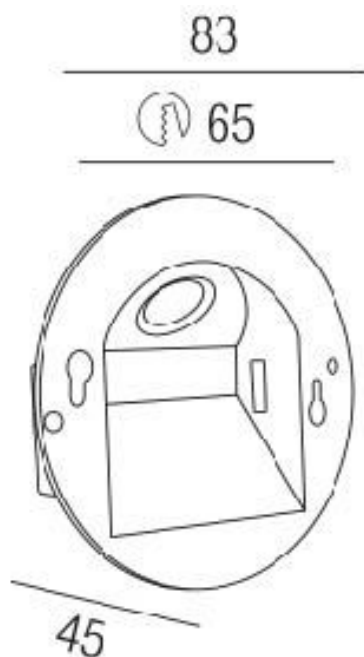

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa ścienna bez osłony 3W,230V,2700K, 88lm, czarna Recessed wall light; covers LIMY53836S or LIMY53838S must be ordered separately!	LIMY53830S
Niezbędne akcesoria	
Kwadratowa osłona do oprawy Insert 83x83mm czarna otwór kwadratowy	LIMY53836S
Kwadratowa osłona do oprawy Insert 83x83mm czarna otwór szczelinowy	LIMY53838S