


Dane techniczne dla produktu: LIN1022737

KARO LED 18W, 4000K, 1700lm, opalizowane, PMMA, IP44

oprawa ścienna



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

wysokość (mm)	105,00
Średnica nominalna (mm)	360,00
Waga (kg)	0,69
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	blacha stalowa PMMA
producent	O2-Schrack
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	18
Skuteczność świetlna (lm/W)	94
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	1700
żywość	40000
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	360x105

rysunek wymiarowy: KARO LED 18W, 4000K, 1700lm, opalizowane, PMMA, IP44

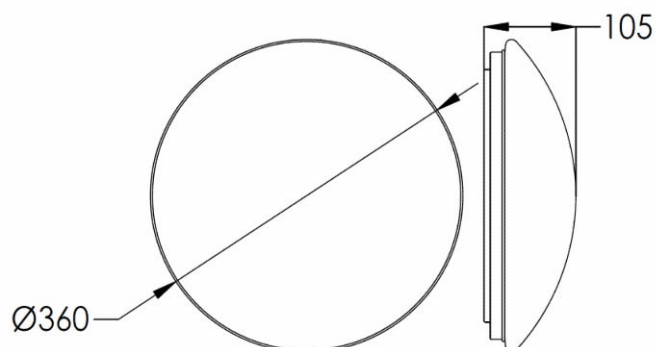

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KARO LED 18W, 4000K, 1700lm, opalizowane, PMMA, IP44 oprawa ścienna	LIN1022737
Dodatkowe akcesoria	
Klosz do Karo II LED 18W Ø360mm	LIIM0027