

Dane techniczne dla produktu: LIN1102582


Dysk LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08

90° czarny

High bay



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Wysokość (mm)	118,00
Średnica nominalna (mm)	290,00
Waga (kg)	2,30
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Max. temperatura otoczenia (°C)	40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa zwieszana
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +40
Moc (W)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
Moc (W)	100
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	14000
Żywotność	45000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK08
Zawiera źródło światła	Tak
ØxW mm	290x118
Ilość opraw na wyłącznik B10	19
Ilość opraw na wyłącznik B13	22
Ilość opraw na wyłącznik B16	30
Ilość opraw na wyłącznik B20	37
Ilość opraw na wyłącznik B25	40
Ilość opraw na wyłącznik C10	19
Ilość opraw na wyłącznik C13	22
Ilość opraw na wyłącznik C16	30
Ilość opraw na wyłącznik C20	37
Ilość opraw na wyłącznik C25	40

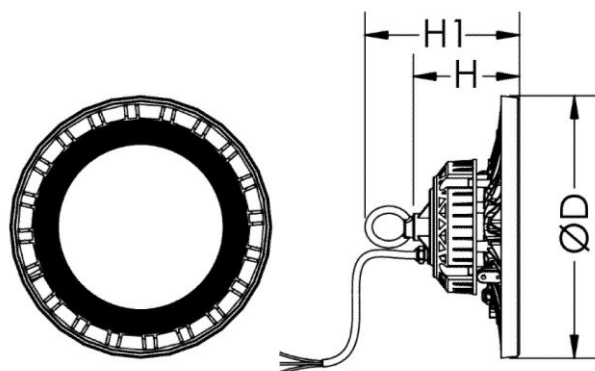Rysunek wymiarowy: Dysk LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° czarny

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dysk LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° czarny High bay	LIN1102582