



Dane techniczne dla produktu: LIN1122078

Oprawa uliczna LED, 70W, 8400lm, 4000K, IP65, szara

RAL 7042, IK08, światło asymetryczne




Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	545,00
Szerokość (mm)	225,00
Wysokość (mm)	72,00
Waga (kg)	1,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Montaż	słupowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy Poliwęglan
Kąt padania światła (°)	75x105
Sterownik	LED
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	70
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	>80
Strumień świetlny (lm)	8400
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Klasa efektywności energetycznej	D
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa (kV)	10
Pole-top (mm)	50 - 60
DłxSxW mm	545x225x72
Prąd roboczy (A)	220-240

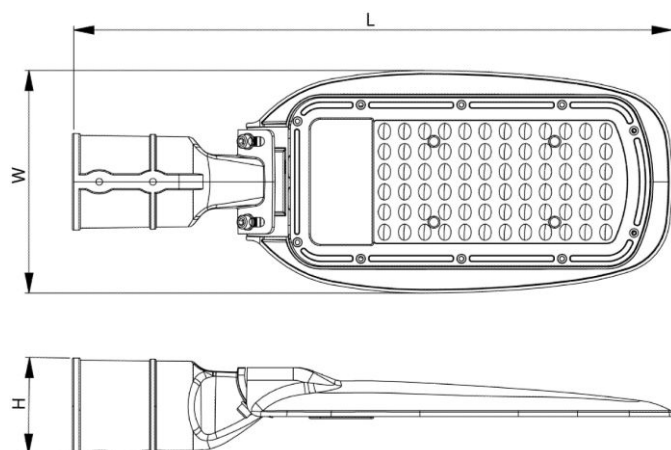**Rysunek wymiarowy: Oprawa uliczna LED, 70W, 8400lm, 4000K, IP65,
szara**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa uliczna LED, 70W, 8400lm, 4000K, IP65, szara RAL 7042, IK08, światło asymetryczne	LIN1122078
Niezbędne akcesoria	
Zacisk 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 czarny Akcesorium montażowe	LID16098
	LI228725
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730